

PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ WARSZTATOWO – MAGAZYNOWYCH NA GABINET KRIOSAUNY

Inwestor: Npubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskie „PLON” Sp. Z o.o.
38-610 Polańczyk, ul. Zdrojowa 32

Lokalizacja: Gmina Solina, Miejscowość Polańczyk, działka nr 107


Projekt sporządził:

Zbigniew Szpetnar
SERVIC
38-610 Polańczyk, ul. Cicha 11
NIP 6881109503 tel. 608 327 815

Zbigniew Szpetnar
ul. Cicha 11, 38-610 Polańczyk
Uprawnienia nr A-649-131/81
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
tel. 608 327 815

Zawartość projektu:

1. Strona tytułowa
2. Opis techniczny
3. Kosztorys
4. Rysunek projektu

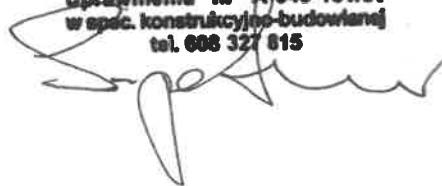

Opis techniczny do projektu adaptacji pomieszczeń magazynowo – warsztatowych na gabinet kriosauuny w sanatorium Uzdrowskim PLON w Polańczyku.

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie – wykonanie niezbędnych prac remontowych – w pomieszczeniach nr 015 i 016 na poziomie przyziemia w budynku Sanatorium Uzdrowskim w PLON w Polańczyku, na potrzeby gabinetu kriosauuny.

Zakres prac remontowych obejmuje:

- 1. Roboty remontowe instalacyjne – instalacja elektryczna wewnętrzna.**
Częściowa wymiana i wykonanie nowej instalacji elektrycznej enn wraz z osprzętem dostosowanej do potrzeb i warunków użytkowania kriosauuny. Roboty polegać będą na usunięciu starej instalacji nie odpowiadającej obecnym normom i przepisom, wykonanie nowej instalacji z przewodem ochronnym wraz z montażem gniazd i wyłączników zapewniającym prawidłowe działanie ochrony przeciwporażeniowej,
- 2. Roboty remontowe instalacyjne – instalacja wodnokanalizacyjna.**
Wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PE i kanalizacyjnej z rur PVC dostosowanej do potrzeb i warunków użytkowania kriosauuny.
- 3. Roboty remontowe w zakresie dostosowania i wykonania nowych elementów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej dostosowanej do potrzeb i warunków użytkowania kriosauuny.**
- 4. Montaż urządzeń i instalacji klimatyzacyjnej dostosowanej do potrzeb i warunków użytkowania kriosauuny.**
- 5. Roboty remontowe ogólnobudowlane.**
Roboty polegające na wyburzeniu ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem 015 i 016, skucie starych tynków, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie nowego podłoża pod płytki glazurowane. Naprawa i uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów nie obłożonych płytkami glazurowanymi, wyłożenie części ścian płytkami glazurowanymi, remont i uzupełnienie podłoża pod posadzki, wykonanie posadzki z płytek podłogowych.

Wartość wykonania w/w robót przedstawiona na załączonym kosztorysie.

